




PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-BR.0003.48.2022
RISS 5712629

Zielona Góra, 09 września 2022 r.

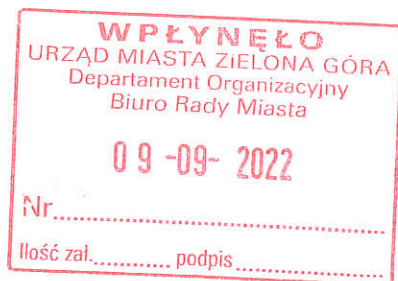

Szanowny Pan
Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Odpowiadając na Pana interpelację nr 83/DJL/2022 dotyczącą zaopatrzenia miasta w wodę oraz modernizację urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych (przekazaną 26 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta) przekazuję w załączeniu informacje przygotowane przez Pana Krzysztofa Witkowskiego Prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki



„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl;
www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
REGON 978093091; Kapitał zakładowy 144 866 500,00 zł

Zielona Góra, 29.08.2022 r.

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

**Dotyczy: Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Legutowskiego nr 83/DJL/2022
Zaopatrzenie miasta w wodę oraz modernizacja urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.**

1. *W punkcie „Realizacja uchwał rady miasta” Raportu o stanie miasta za rok 2021 brak informacji o realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”: jakie zadania, które miały być wykonane lub rozpoczęte w roku 2021 – nie zostały w tymże roku rozpoczęte lub wykonane?*

Ad. 1. W roku 2021 nie rozpoczęto następujących zadań:

- a) **Al. Wojska Polskiego (Rondo PCK – Park Świętej Trójcy)** – przebudowa magistrali wodociągowej DN 60 stal na DN 500 żeliwo sfero o długości ok. 235,0m – przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W związku z tym, że ceny ofert znacznie przekraczały wartość zamówienia, postępowania unieważniono. Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE.

2. *Czy wszystkie zadania z poprzedniego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” zostały wykonane? Jeśli nie, to które nie zostały wykonane?*

Ad. 2. Nie wykonano następujących zadań:

- a) **ul. Wojska Polskiego** – wymiana sieci wodociągowej DN 150 AC wraz z przyłączami na Dz 225 PE od ul. Wyszyńskiego do ul. Kupieckiej – 1800,0 m; (opracowana DT w obrębie planowanego ronda w ul. W.Polskiego, Zacisze, Wyszyńskiego, oraz w obrębie ronda PCK; Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)



- b) **ul. Wypoczynek** – wymiana sieci wodociągowej DN 100 stal wraz z przyłączami na Dz 110 PE na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Ptasiej – 230,0 m; (czasowo odstąpiono od realizacji wymiany sieci)
 - c) **ul. Bema-Czubińskiego** – wymiana 2 odcinków sieci wodociągowej (przejście pod torami) DN 300mm żel-stal na Dz 315mm PE – 50,0 m; (sporządzono DT. Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)
 - d) **ul. Struga** – modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami DN 100AC na Dz 110 PE – 264,0m sieć + 60,0 m przyłącza; (czasowo odstąpiono od realizacji wymiany sieci)
 - e) **ul. Urszuli** – modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej Dz 160 PE łączącej os. Szwajcarskie – 600,0 m; (w opracowaniu DT; Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)
 - f) **ul. Foluszowa** – wykonanie nowego połączenia kanału DN 1200mm z os. Zacisze do kolektora DN 2500 mm – 100,0 m; (przeprowadzono renowację odcinka kolektora DN 1400mm-1600mm wraz z renowacją komór)
 - g) **ul. Wrocławska** – wymiana sieci wodociągowej DN 150 mm żel na Dz 160 PE wraz z przyłączami od ul. Kupieckiej do ul. Lwowskiej – 800,0 m; (planowane opracowanie DT w zakresie projektowanej przebudowy skrzyżowania ul. Lwowska-Wrocławska)
 - h) **ul. Sienkiewicza** – wymiana sieci wodociągowej DN 200 mm żel wraz z przyłączami na Dz 200mm PE – 200,0m; (wymieniono najbardziej awaryjny odcinek rurociągu o długości ok. 100 m)
 - i) **ul. Kościelna** – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami (od ul. Krawieckiej do placu ks. Biskupa W. Pluty) DN 100 żel na Dz 110 PE – 200,0m; (czasowo odstąpiono od realizacji wymiany sieci)
 - j) **ul. II Armii** – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami DN 100 żel na Dz 110 PE – 550,0 m; (w opracowaniu DT; Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)
 - k) **Zatonie – Kielpin** – budowa rurociągu tranzytowego; (opracowano DT; Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)
 - l) **ul. Suwalska** - budowa sieci wodociągowej Ø 160 PE - 600 m i sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV - 600 m; (w opracowaniu DT – mniejszy zakres, budynki KTBS)
 - m) **ul. Wrocławska, ul. Górna, ul. Jasna** – renowacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej; (przeprowadzono renowację innych odcinków kanalizacji)
 - n) **ul. Przylep 22 Lipca** - kontynuacja wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wysokości granicy posesji Ø 100 i 80 A-C na Ø 160 PE od ul. Osiedlowej do ul. Zielonej - 1 350 m; (w opracowaniu DT; Inwestycję zaplanowano do realizacji ze środków pozyskanych z UE)
 - o) **ul. Botaniczna** - wymiana sieci wodociągowej Ø 150 stal i Ø 200 żel. wraz z przyłączami na Ø 200 PE na odcinku od ul. Kożuchowskiej do ul. Zawiszy Czarnego - 1500 m; (w konsekwencji przeprowadzonej analizy i modernizacji sieci wyłączono z eksploatacji awaryjne odcinki wodociągu Ø 150)
3. Na jakim etapie wykonania znajduje się zadanie nr 15 planu na lata 2021-2024: **Magistrala wodociągowa pod Odrą?** w roku 2021 planowano wydać na ten cel 30 000 PLN – co za te pieniądze wykonano?

Ad. 3.

Obecnie woda z ujęcia na rzece Obrzycy jest przetłaczana do SUW Zawada jednym rurociągiem o średnicy 800 mm. Na odcinku międzywała i pod samą rzeką Odrą położono w I poł. Lat 70-tych dwa rurociągi o średnicy 800 mm. W chwili awarii jednego z nich można skutecznie transportować wodę drugim z tych rurociągów. Wiek tych magistrali oraz wydarzenia w Warszawie i problemy z przesyłem ścieków pod Wisłą do oczyszczalni Czajka spowodowały, że w naszych planach ujęto zadanie „Magistrala wodociągowa pod Odrą.” Z racji, że koszt tej inwestycji szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych nie ma możliwości sfinansowania jej ze środków własnych Spółki. Obecnie z powodu braku środków unijnych, brak możliwości dofinansowania przedsięwzięcia wymusił zweryfikowanie naszego podejścia.

W 2021 roku Spółka rozpoczęła współpracę z firmą „KSP-Process sp. z o.o.” zajmującą się projektowaniem i budową systemów ochrony katodowej rurociągów ropy wody i gazu. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej jak i analizy dokumentacji archiwalnej, zostaliśmy poinformowani, że rurociągi stalowe przejścia pod Odrą powinny być w dobrym stanie technicznym z powodu pracującego systemu ochrony katodowej, który zapobiega procesowi korozji. Przeprowadzone badania potwierdziły, że system ochrony katodowej zabezpieczający przed korozją rurociągi przechodzące pod Odrą uległ zużyciu (rozpuszczeniu uległo pole anodowe) i już tylko w minimalnym zakresie realizuje ochronę rurociągów przed korozją.

W związku z powyższym zleciliśmy firmie „KSP-Process sp. z o.o.” opracowanie projektu nowego systemu ochrony katodowej dla magistral przejścia pod Odrą. Jednocześnie przygotowujemy się do przeprowadzenia „prześwietlenia” magistral po wcześniejszym przeprowadzeniu „tłokowania” oczyszczenia rurociągów wewnątrz z osadów.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań zostanie stwierdzony zły stan techniczny rurociągów, zostanie podjęta decyzja o zleceniu koncepcji budowy nowego przejścia pod Odrą.

W związku z trudną kondycją finansową Spółki większość inwestycji oraz remontów zostało wstrzymanych do momentu poprawy sytuacji finansowej. W Wodociągach Zielonogórskich strata na działalności podstawowej po pierwszym kwartale wynosiła milion złotych (dla określenia skali działalności: osiemdziesiąt milionów złotych przychodu w roku poprzednim).

Ogólna sytuacja gospodarcza w kraju, przekłada się na finanse Spółki. Wzrost kosztów cen usług i surowców, energii, kosztów wynagrodzeń pracowników obliguje nas do wprowadzenia programu oszczędnościowego i naprawczego. Z tego powodu nie rozpoczynamy obecnie nowych inwestycji. W tym przypadku będziemy zmuszeni do pozyskania środków zewnętrznych w postaci dofinansowań, trwa rozpoznawanie takich możliwości.

Na ujęcie w panie inwestycje ma wpływ sytuacja związana z taryfą. Obowiązuje nowa taryfa zatwierdzona na okres 2021-2024, jednak złożony wniosek taryfowy w styczniu 2021 r. przewidywał wprowadzenie nowej taryfy zgodnie z okresem rozliczeniowym od 29.05.2021r. Organ regulacyjny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odmówił jej zatwierdzenia, Spółka 12.05.2021r. złożyła odwołanie od tej Decyzji, 19.08.2021r. uchylono zaskarżoną Decyzję w całości. W dniu 22.11.2021r. została złożona korekta wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który został rozpatrzony pozytywnie, a nowa taryfa weszła w życie dopiero 03.01.2022r, do tego czasu obowiązywała stawka z ostatniego roku poprzedniej taryfy.

Obecnie Spółka przygotowuje wniosek o zmianę zatwierdzonej taryfy z uwagi na dotychczasowy oraz prognozowany znaczny wzrost kosztów funkcjonowania, co również przekłada się na możliwość realizacji zadań ujętych w *Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024*.

Łączę wyraż szacunku

PREZES ZARZĄDU

K. Witkowski
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski